



TUSON®

(HR)

USISIVAČ ZA PEPEO - UPUTE ZA UPORABU

130034



(HR)

Prije stavljanja uređaja u rad, pažljivo pročitajte ove upute, kako bi ste se informirali o ispravnom načinu njegovog korištenja. Proizvođač ne odgovara za štete, koje bi nastale zbog korištenja uređaja u druge svrhe. Proizvođač ne snosi odgovornost za eventualne tisarske greške, te zadržava pravo promjene navedenih tehničkih podataka. U slučaju izmjena, aktuelne upute možete naći na www.magg.cz. Zbog stalnih tehničkih noviteta, slike ne moraju biti u skladu sa posljednjom verzijom.



NAČIN KORIŠTENJA

Usisivač za pepeo olakšava održavanje kamina, grilova i sličnih proizvoda. Na raspolažanju su dvije funkcije. Osim što skuplja nečistoće, može pomoći kod paljenja vatre (raspuhuje zrak). Usisivač ima kapacitet 18 litara i pogodnu ruku, koja omogućava manipulaciju i nošenje. Opremljen je efikasnim HEPA filterom. Uređaj može biti korišten samo u svrhe za koje je namijenjen. Nije predviđen za vanjske poslove na otvorenom prostoru, ili za neku drugu upotrebu izvan određenih okvira. Radi toga, za štete ili ozljede, koje bi eventualno mogle nastati zbog neodgovarajuće uporabe, proizvođač ne snosi nikakvu odgovornost, već je korisnik sam odgovoran. Molimo Vas, uzmite u obzir činjenicu da naši uređaji, svojom konstrukcijom nisu predviđeni za obrtničko, zanatsko ili tvorničko korištenje. U slučaju ako dođe do takve ili slične vrste pretjerane upotrebe, mi ne snosimo nikakvu odgovornost.

OPIS



① Ručka	⑤ Ispuštanje zraka za raspuhivanje
② Gornji poklopac sa motorom	⑥ Fleksibilno crijevo
③ Aluminijsko crijevo	⑦ Prekidač
④ Ulazak zraka za usisavanje	⑧ Posuda za skupljanje nečistoća

TEHNIČKA SPECIFIKACIJA

Napon	230 V
Frekvencija	50 Hz
Snaga	1200 W
Volumen posude	18 l
Izolacija	II
Jačina zvuka	≤ 76 dB
Crijevo	0,8 m

PRIBOR

Uski usisni nastavak
HEPA filter
Metalna korpa filtera

SIGURNOSNA UPOZORENJA POKYNY

Upute za uporabu sačuvajte u čitljivom stanju i držite je pokraj proizvoda, kako bi mogli biti pri ruci, sva kom budućem korisniku uređaja, u slučaju potrebe. Ako usisivač za pepeo želite nekome posuditi ili prodati, nikada ne zaboravite uz njega priložiti i kompletne upute za uporabu.

PAŽNJA: Prilikom korištenja električnih aparata, uvijek se treba pridržavati sigurnosnih mjera opreza, kako bi se zabranilo nastanku požara, električnog udara ili ozljeda. Prije korištenja uređaja, pročitajte ove upute.



Upozorenje: Označava opasnost od mogućih ozljeda (čak i sa smrtnim posljedicama) ili oštećenja uređaja, ukoliko se nebudete pridržavali uputa.



Pročitajte upute.



Proizvod ispunjava zahtjeve važećih europskih propisa, što je bilo i provjereno od strane kompetentnih institucija.



Koristite štitnike za uši.



Koristite zaštitu za oči.



Koristite zaštitu za disajne puteve.

PROSTOR ZA OBavljanje POSLA

- Usisivač ne treba dolaziti u dodir sa vlagom i kišom.
- Korištenje ovog usisavača u vlažnim i mokrim prostorima nije dozvoljeno.
- Zabranjeno je usisavati eksplozivne, usijane i opasne materijale i ulja.
- Nikad ne usisavajte šibice, cigarete, korozivne materije, žeravicu, te eksplozivnu prašinu, jer bi to moglo lako izazvati požar.
- Tijekom rada, neka usisivač uvijek stoji na nezapaljivom materijalu ili na podmetaču od takvog materijala.

ELEKTRIČNA SIGURNOST

Čuvajte se od strujnog udara.

Utikač na privodnom kabelu električnog uređaja mora odgovarati utičnici u električnu mrežu. Nikada samovoljno ne popravljajte niti mijenjajte utikač.

Kod uređaja sa uzemljenjem uvijek koristite isključivo originalne utikače (bez bilo kakvih adaptera). Samo takav ispravan utikač i odgovarajuća utičnica mogu minimalizirati opasnost od strujnog udara.

Potrebno je biti oprezan i ne dodirivati se uzemljenih predmeta kao što su metalne cijevi, radijatori, štednjaci ili hladnjaci. Time bi se znatno povećavala opasnost od strujnog udara tijekom rada sa aparatom. Isto se može dogoditi ukoliko u aparat uđe vлага, tako da ga, ni u kom slučaju, ne treba izlagati utjecaju vode i kiše.

Kabel se koristi samo u za to namjenjenu svrhu. Nije dopušteno za njega nositi aparat, ili vući utikač iz utičnice za kabel. Treba paziti neka se uvijek nalazi daleko od izvora topline ili vatre, te da ne dolazi u kontakt sa masnoćama i uljem, oštrim predmetima i pomicnim djelovima. Oštećeni i zapetljani kabel povećava opasnost od strujnog udara.

Nikada ne koristite električni aparat čiji prekidač je neispravan. Električni uređaj koji nije moguće uključiti niti isključiti postaje opasan i mora biti popravljen.

Oštećeni kabel mora biti popravljen od strane proizvođača ili neke druge ovlaštene osobe.

OSOBNA SIGURNOST

- Uređaj čuvajte izvan dosega drugih osoba.
- Nikome, tko nije prethodno educiran, ne dopustite rukovanje sa aparatom. Također u tome spriječite djecu, mentalno nesposobne ljudе, osobe pod utjecajem droga, lijekova, alkohola ili one koji su iscrpljeni ili premoreni. Niti Vi osobno, pod tim uvjetima, aparat ne koristite.
- Ne dopustite da Vas druge osobe a naročito djeca, prekidaju tijekom rada sa uređajem, dodiruju usisavač ili produžni kabel, pobrinite se da im bude zabranjen pristup na radno mjesto.
- Uređaj koji nije u upotrebi, čuvajte na suhom i zaključanom mjestu izvan doseg djece.
- Za rad sa uređajem koristite odgovarajuću odjeću. Široka odjeća i nakit mogu biti uhvaćeni i usisani, stoga je nosite na sebi. Duga kosa neka bude zavezana, kako bi se izbjegla opasnost od njenog uvlačenja u usisavač.
- Koristite zaštitnu opremu.
- Ovaj usisavač nije igračka, te stoga ne dozvolite djeci da se s njim igraju jer bi se mogli ozlijediti.
- Ne usisavajte nikakav materijal čija toplota je viša od 40°. Prije usisavanja provjerite da slučajno pepeo ne sadrži užarene dijelove, koji bi se mogli rasplamsati i izazvati požar.

PRIJE PUŠTANJA UREĐAJA U RAD

Prije svake uporabe provjerite je li posuda za skupljanje pepela prazna, da tamo slučajno nema ostataka od prethodnog usisavanja, te također provjeriti, je li pepeo koji želite usisavati sadrži neke užarene čestice, radi sigurnosti.

MONTIRANJE I RAD NA UREĐAJU

Fleksibilno crijevo (6) njegovim kraćim krajem ugurnite u posudu za skupljanje nečistoća (8) i spoj učvrstite okretanjem kraja crijeva, suprotno od smjera kazaljke na satu.

Gornji poklopac sa motorom (2), HEPA filterom i sa metalnom korporu za filtriranje, stavite na posudu za skupljanje nečistoća i pričvrstite pomoću stezaljki. Priklučite usisavač u utičnicu (mrežni napon mora odgovarati onom označenom na naljepnici usisavača). Uvijek postavite usisivač na nezapaljivu podlogu. Stavite aluminiski nastavak na duži kraj fleksibilnog crijeva (eventualno je moguće staviti i dodatni uski nastavak). Sada možete uključiti usisivač pomoću prekidača (7) stavljanjem u položaj I. Između usisavanih nečistoća i dijela sa kojim usisavate neka bude razmak oko 1cm.

Tjekom usisavanja kontrolirajte posudu za skupljanje nečistoća isto kao i crijevo za usisavanje, da slučajno ne dolazi do zagrijavanja. Ukoliko se toplota povećava, usisavanje prekinite i pričekajte da se ohladi.

Nakon završetka rada, usisavač isključite tako što prekidač (7) stavite u poziciju 0. Izvucite utikač iz utičnice, ispraznite i očistite posudu za nečistoće i filtere. HEPA filter se može čistiti strujanjem zraka, kako bi bio pripremljen za dobro obavljanje svoje funkcije i sljedeći put.

Ak želite koristiti i funkciju raspuhivanja za lakše paljenje ili bolje gorenje vatre, potrebno je ugurnuti usisno crijevo u otvor na gornjem poklopcu usisavača (2). Kada ste to obavili, usisavač uključite pomoću prekidača (7) koji stavite u poziciju I. Sada se zrak izbacuje a ne uvlači, kao što je bilo kod prethodno opisane funkcije. Na taj način se može rasprošiti i pepeo sa okvira kamina.

ODRŽAVANJE

Prije početka bilo kakvih radnji instaliranja, podešavanja, popravke ili održavanja, potrebno je iskopčati utikač iz utičnice.

Uređaj uvijek mora biti čist i suh. Posudu i druge površine obrišite suhom krpom. Skinite gornji poklopac usisavača, metalnu korpu za filtriranje okrenite suprotno od smjera kazaljke na satu. Sada je možete skinuti, istresti i očistiti. HEPA filter se može čistiti protokom zraka, metlicom ili četkicom. Nikada ne koristite vodu niti kemijska sredstva za čišćenje. Usisavač čuvajte na suhom i izvan doseg djece. Pazite da otvor za ventilaciju budu uvijek prohodni.

Mijenjati kabel ili obavljati druge popravke može samo ovlašteni servisni centar.

LIKVIDACIJA PROIZVODA I AMBALAŽE

Ako se odlučite za likvidaciju starog proizvoda, bez obzira da li zbog toga što ste si kupili novi ili zato što se na starom pojавio nepopravljiv kvar, odnesite ga na to određeno mjesto (na pr. Skladište sekundarnih sirovina, Otpad i sl.)

Proizvod za likvidaciju nikada ne bacajte u normalni komunalni otpad.

Pakovanje ostavite na mjesto koje je određeno za te svrhe.

JAMSTVENI UVJETI

Jamstveni rok je 24 mjeseca od datuma prodaje (doba se proizvodiye za vrijeme koje proizvod provede na popravci tijekom jamstvenog roka). Jamstvo važi samo pod uvjetom da je proizvod rabljen u skladu sa priloženim uputama za uporabu. Ukoliko se kvar pojavi tijekom jamstvenog roka, kupac ima pravo na besplatni popravak u ovlaštenom servisnom centru, pod uvjetom da je uzrok kvara tvornička greška ili grška materijala.

Za ostvarivanje prava na besplatnu popravku u jamstvenom roku, kupac mora imati original računa sa adresom firme, datumom prodaje, te žigom i potpisom ovlaštene osobe.

Pravo jamstva nestaje:


- 1) Istekom jamstvenog roka.
- 2) Nakon nestručnog otvaranja i popravljanja proizvoda negdje drugdje a ne u određenom servisnom centru, te nakon mehaničkih i drugih oštećenja nastalih na proizvodu.

Pravo jamstva se ne odnosi na normalno radno habanje proizvoda, te kvarova koji su nastali namjernim oštećivanjem, grubom nepažnjom ili ako su na proizvodu bile samovoljno provodene izmjene. Proizvođač ne snosi odgovornost za štetu koja je nastala zbog nestručnog rukovanja ili održavanja koje nije bilo u skladu sa priloženim uputama za uporabu.

Uvoznik izjavljuje da je upisan u registar poduzeća koja ispunjavaju obavezu povratnog prikupljanja, posebno uskladištanja, prerade, korištenja i likvidacije električnog i elektronskog otpada REMA.

NAPOMENA I DODATNE INFORMACIJE

Zadržavamo tehničke promjene i tiskarske pogreške!

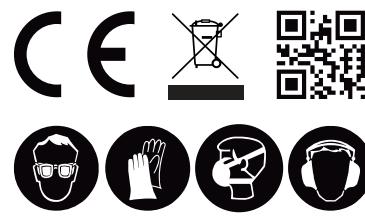

RoHS

Jamstveni i izvanjamstveni profesionalni popravci i servis ovog uvoznika proizvoda:

PHT a. s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8
Česká republika, www.pht.cz

Prijevod izvornog korisničkog priručnika

IZJAVA O SUKLADNOSTI



Proizvođač: PHT a.s., Na stráži 1410/11, 180 00 Praha 8 - Libeň, Česká republika

Oznaka i naziv proizvoda: 130034, TUSON - usisavač pepela 1200W (BJ131-TP1200W)

Proizvod je u skladu sa sljedećim direktivama i propisima Europske unije:

2014/35/EU

2011/65/EU

2014/30/EU

U ocjeni sukladnosti korišteni su sljedeći standardi:

EN 60335-2-2:2010+A11:2012+A1:2013

EN 60335-1:2012+AC:2014+A11:2014+A13:2017+A1:2019+A14:2019+A2:2019+A15:2021

EN 62233:2008+AC:2008

EN 60335-2-2:2010+A11:2012

EN 60335-1:2012

EN 62233:2008

AfPS GS 2019:01 PAK

EK1 527-12 Rev.2

Ocjena sukladnosti provedena je u suradnji s:

Eurofins Produkt Service GmbH Njemačka na temelju certifikata broj EFSH22070515-IE-07-L01,
EFSH13050903-IE-01-L01 i S3M22212-0005.

Zadnje dvije znamenke godine u kojoj je uređaj dobio oznaku CE: 22, 23

Ova izjava o sukladnosti potkrijepljena je certifikatima koji to potvrđuju proizvod ispunjava zakonske zahtjeve koje nameće važeći pravni standardi ili usvojeni nacionalni standardi i propisi koji se odnose na to područje sigurnost na radu.

U slučaju bilo kakve promjene proizvoda koju nismo odobrili, ova izjava postaje nevažeća.

Datum i mjesto izdavanja: U České Budějovice 1. travnja 2024

Ing. Roman Prokop
predsjednik Upravnog odbora

PHT a.s.
Na stráži 1410/11
180 00 Praha 8 - Libeň
D.O.C. 2024/01/01